



Domani

Открывается только избранным

На протяжении 30 лет мы непрерывно совершенствовали свой профессионализм и навыки в дверном деле, испытывали различные технологии производства, использовали всевозможные материалы и способы их обработки.

Выпуская двери Torex, мы всегда делали акцент на внешний вид, практичность, надежность и безопасность.

Собрав свои лучшие технологии и команду профессионалов, мы готовы предложить вашему вниманию СОВЕРШЕНСТВО.


Domani - это наш опыт, ответственность, инновационные разработки и вся истинная красота для внешнего вида Вашего дома.

Команда Torex



DOMANI Aluminum doors Больше, чем хорошая дверь

Конструкция из авиали (сплав алюминия, марганца и кремния), идеальная геометрия, влагостойкие материалы и высокие эксплуатационные характеристики позволяют Domani быть первооткрывателем нового поколения входных дверей – поколения, в котором эксплуатация двери становится легкой и эстетически приятной.

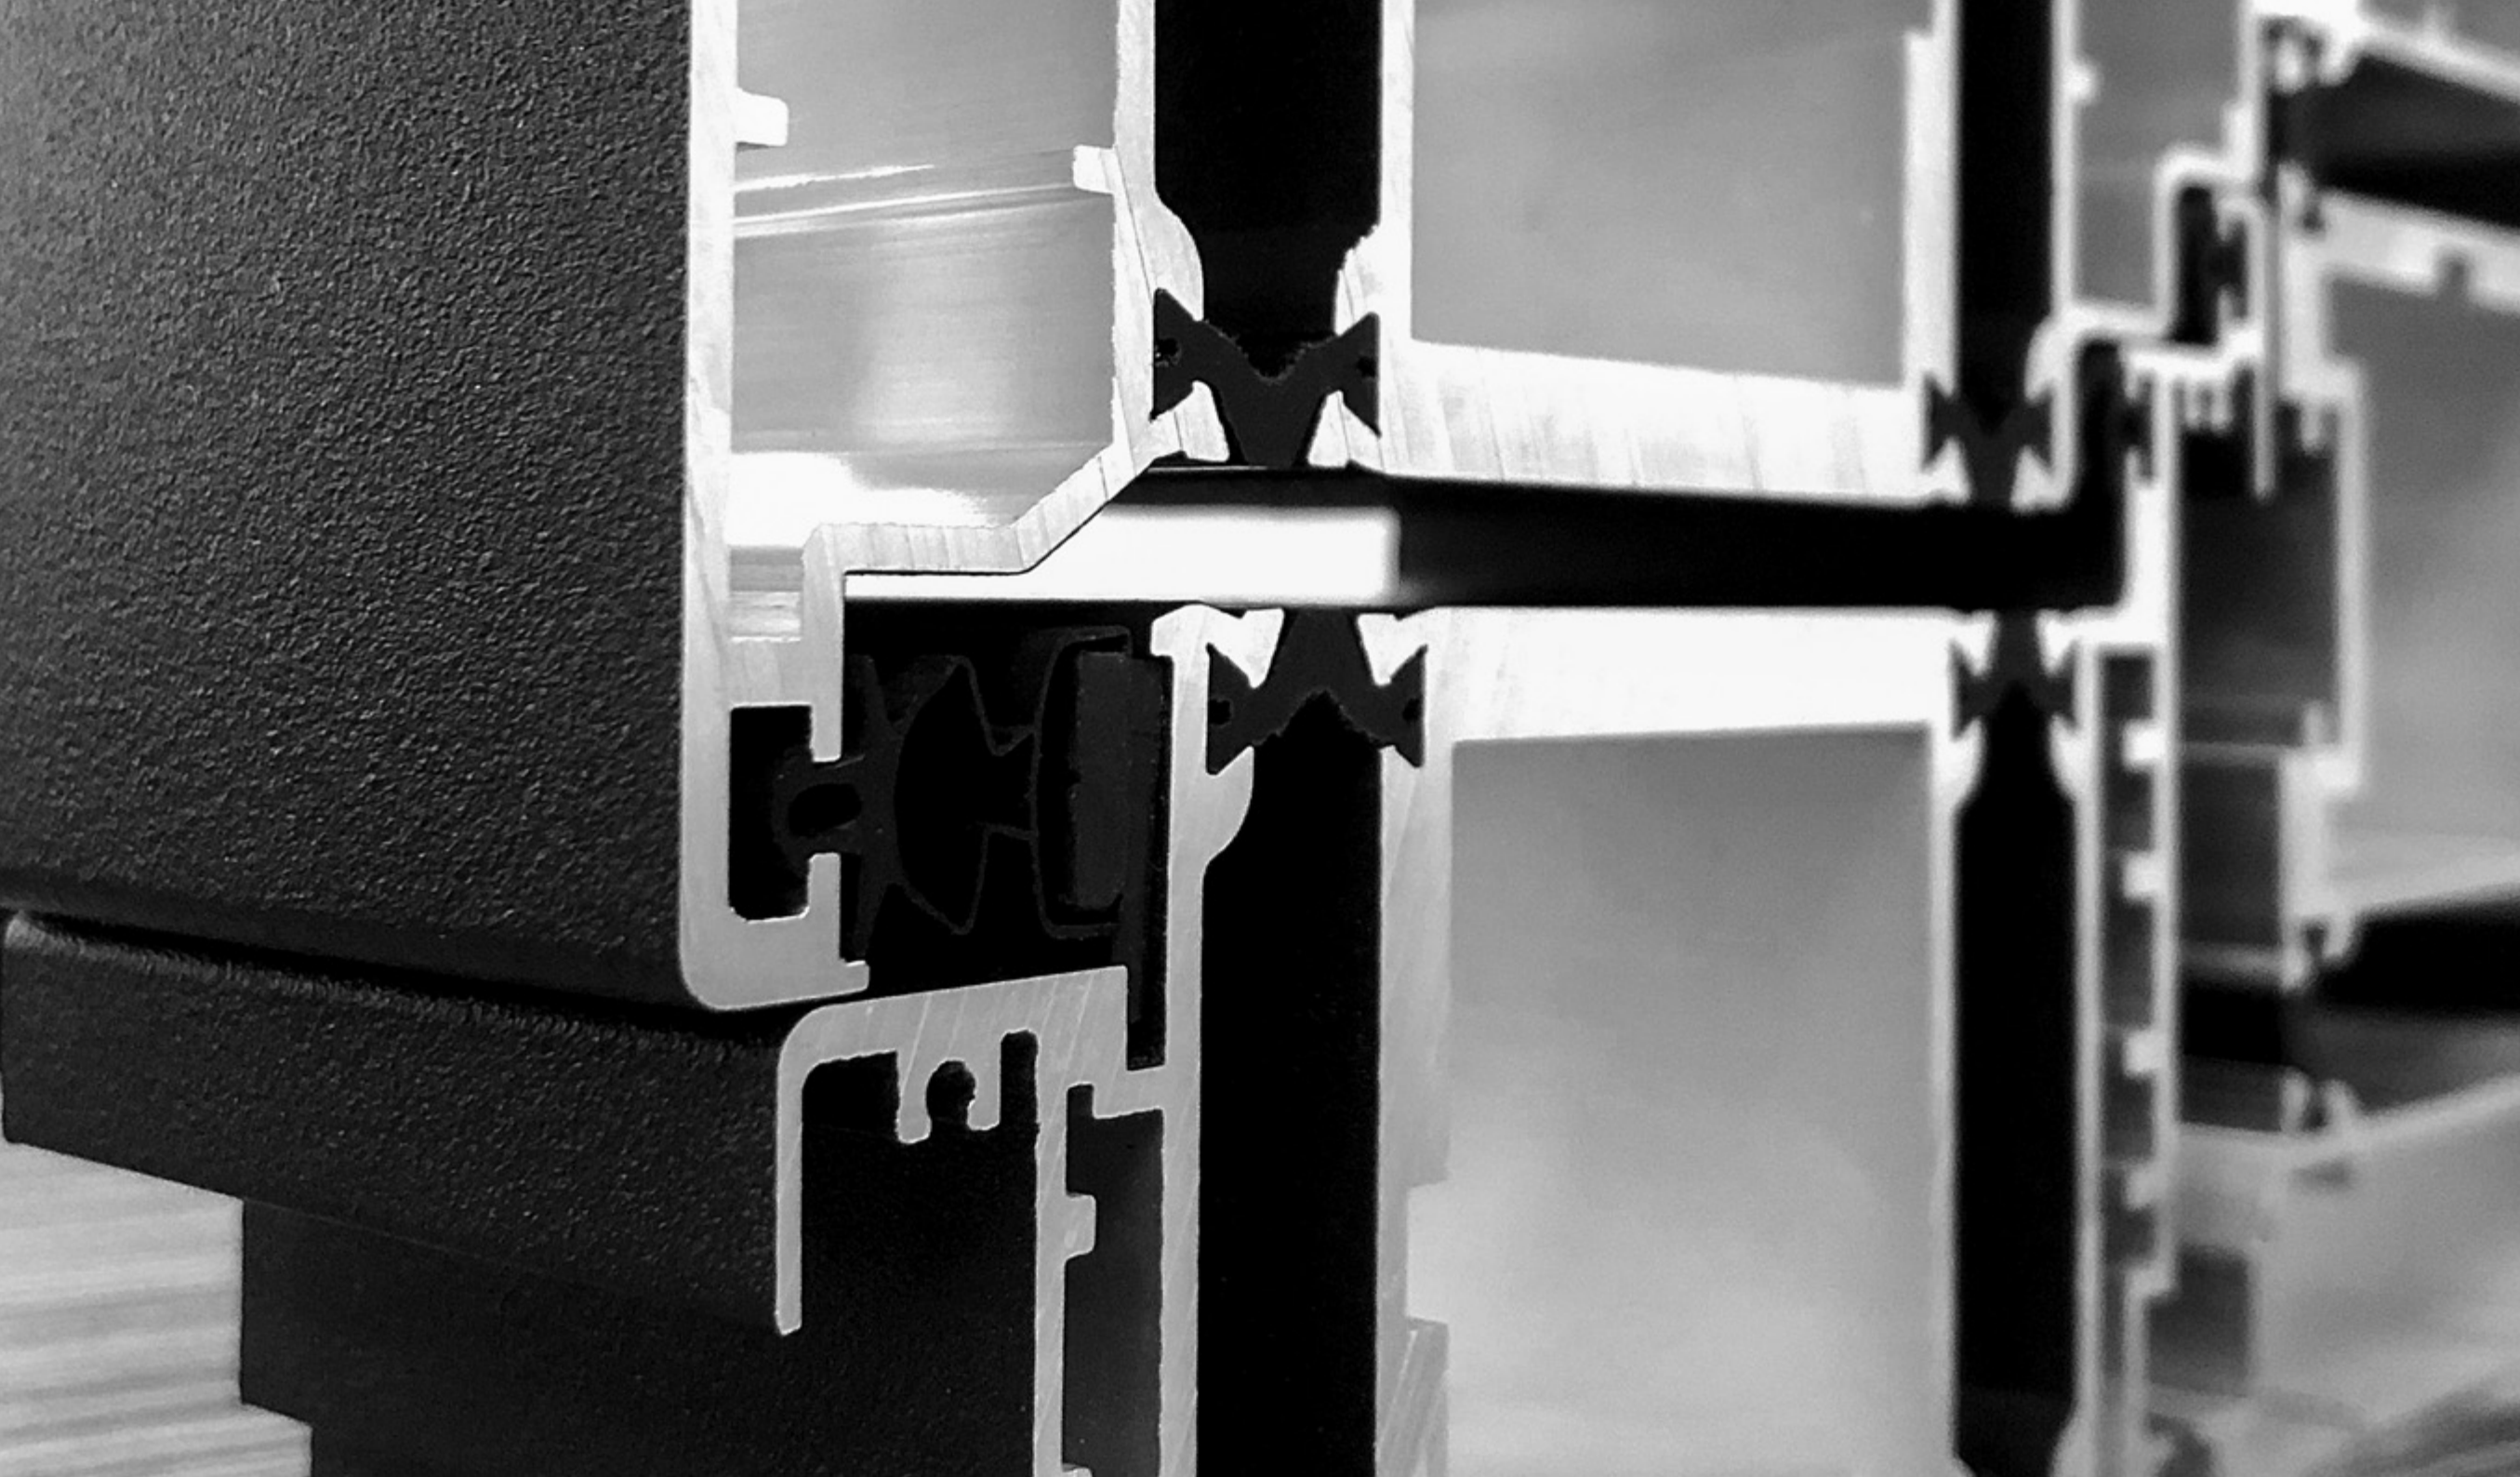

DOMANI Aluminum doors Двери нового поколения

Как и в истории человечества, когда бронзовый век сменялся железным, так и в индустрии входных дверей сейчас происходит становление нового ЭТАПА – этапа перехода к более практичным и технологичным материалам: сталь сменяется долговечным и износостойким материалом - АЛЮМИНИЕМ.

Domani 100 серия входных дверей, созданных из специального закаленного сплава алюминия, магния и кремния - АВИАЛИ. Благодаря этому конструкция двери приобретает идеальную форму, обладает высокой прочностью и не подвергается коррозии.



Снег, дождь, мороз для DOMANI Aluminum не имеют значения

При изготовлении дверей серии Domani 100 используются материалы, устойчивые к воздействию погодных условий, низких и высоких температур.

За счет этого, дверь может устанавливаться и эксплуатироваться без дополнительных защитных сооружений, типа тамбура.

С дверью Domani вы можете в полной мере насладиться созданием дома своей мечты, не задумываясь об ограничениях, обусловленных условиями эксплуатации входной двери.

В основу дверей заложена уникальная конструкция с двумя контурами терморазрыва из полиамида* в коробе и полотне. При этом дважды «разрывается» теплопередача с улицы в дом, тем самым практически полностью исключается возможность образования конденсата и инея на внутренней стороне двери.

*Экологически чистый материал на основе синтетических соединений



Ценности передаются по наследству

Уникальная конструкция алюминиевой двери сохраняет работоспособность на протяжении 25 лет без потери эксплуатационных качеств. Установив Domani Aluminum, Вы можете забыть о замене двери до очередного капитального ремонта.

В том случае, если Вы посчитаете, что отделка двери перестала быть актуальной, всегда можно заказать замену декоративных панелей.



Характеристики на высоте, осталось выбрать внешний вид

Конечно, современная входная дверь, в первую очередь, должна обладать хорошими эксплуатационными показателями по герметичности, морозостойкости и долговечности.

И когда все показатели на высшем уровне, остается самое приятное - выбор двери, которая подходит для Вашего дома.

Коллекции Domani разработаны на основе трендовых направлений в дизайне и архитектуре, они вобрали в себя классические модели, которые были и будут востребованы вне зависимости от тенденций моды, и современные веяния европейского стиля на основе простых линий.



Only lines

«Только линии» – коллекция в сдержанном европейском стиле, основанная на простых линиях.





Коллекция Only lines



Рисунок: SW-ST-1*
Цвет Sea plywood: Синий прованс
Ручка: SQ 1770



Рисунок: SW-НТ-1* Чёрное дерево
Цвет Sea plywood: Американский орех
Ручка: SQ 1200



Рисунок: SW-НТ-2
Цвет Sea plywood: Ирландский серый
Ручка: SQ 1770



Рисунок: SW-НТ-3
Цвет Sea plywood: Синий гиацинт
Ручка: Alfa

*Изготавливается только из морской фанеры

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.



Domani Crystal Коллекция Only lines



Рисунок: Crystal 1
Цвет ЛКП: Белый
Стеклопакет частично матированный
Ручка: SQ_1500



Рисунок: Crystal 2 Графен
Цвет Sea plywood: Американский орех
Стеклопакет частично матированный
Ручка: SQ_1500



Рисунок: Crystal 3 Графен
Цвет Sea plywood: Ирландский серый
Стеклопакет частично матированный
Ручка: SQ_1500



Рисунок: Crystal 4 Графен
Цвет Sea plywood: Синий прованс
Стеклопакет частично матированный
Ручка: SQ_1500



Timeless classic

Коллекция «Вечная классика» -
дизайны, которые будут актуальны всегда.





Коллекция Timeless classic



Рисунок: SW-C1
Цвет Sea plywood: Черное дерево
Ручка: Alfa



Рисунок: SW-C1
Цвет Sea plywood: Американский орех
Ручка: Alfa



Рисунок: SW-C3
Цвет Sea plywood: Ирландский серый
Ручка: Alfa



Рисунок: SW-C3
Цвет ЛКП: Белый
Ручка: Alfa

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.



Коллекция Timeless classic



Рисунок: SW-C2
Цвет Sea plywood: Синий прованс
Ручка: Alfa



Рисунок: SW-C2
Цвет ЛКП: Зелёный изумруд
Ручка: Alfa



Рисунок: SW-C4*
Цвет Sea plywood: Чёрное дерево
Ручка: Alfa



Рисунок: SW-C4*
Цвет Sea plywood: Красное дерево
Ручка: Alfa

*Изготавливается только из морской фанеры

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.



Материалы и комплектующие

Морская фанера (Sea plywood)

Материал из натурального дерева с высокой влагостойкостью.




Этот материал разработан специально для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Его отличают:


- высокая водостойкость;
- устойчивость к выцветанию;
- стойкость к растрескиванию;
- прочность.

Для изготовления применяются устойчивые к воздействию воды породы древесины и покрытия с водоотталкивающим составом. Естественная структура дерева придаёт каждой двери уникальность.

Морская фанера (12 мм) для внутренней и внешней отделки




Чёрное дерево



Американский орех



Красное дерево




Графен



Ирландский серый



Синий прованс



Синий гиацинт

Цветопередача при печати может отличаться от оригинальных цветов. Спрашивайте образцы выкрасов и пленок у менеджеров в фирменных салонах.

Лакокрасочное покрытие

Атмосферостойкая отделка.




Атмосферостойкие лакокрасочные покрытия от ведущих европейских производителей придают панелям дополнительную влагостойкость и устойчивы к агрессивной среде. Они не выцветают, сохраняя начальный вид изделия. Благодаря многослойному нанесению эти свойства усиливаются.

Цветопередача при печати может отличаться от оригинальных цветов. Спрашивайте образцы выкрасов и пленок у менеджеров в фирменных салонах.

Влагостойкая МДФ (10 мм) для внутренней и внешней отделки



Коричневый



Молочный шоколад



Винно-бордовый



Синий сапфир




Зелёный изумруд




Тёмный пепел



Кремовый ликёр



Слоновая кость



Белый

ПВХ покрытия для внутренних отделок

Цветопередача при печати может отличаться от оригинальных цветов. Спрашивайте образцы выкрасов и пленок у менеджеров в фирменных салонах.


Покрытия CORTOREX




ПВХ Покрытия




ПВХ Покрытия

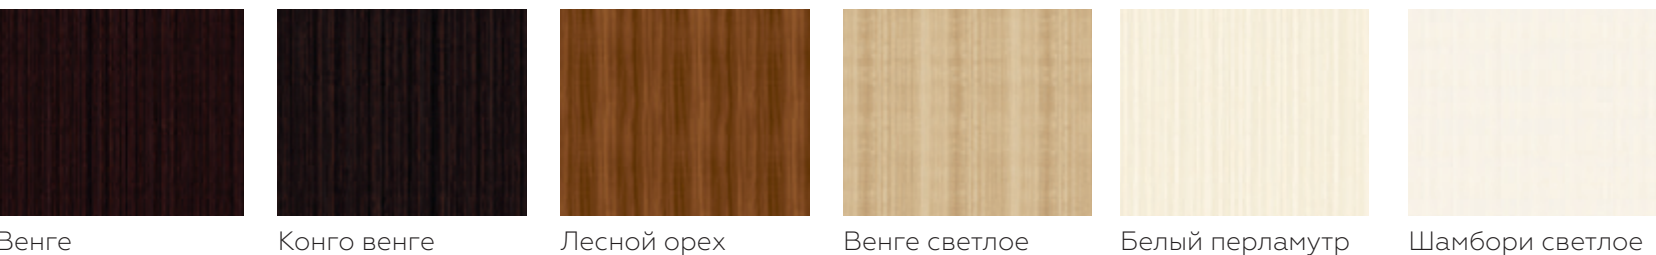


Цвет металла

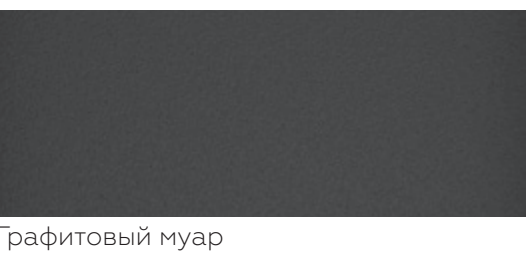


Типы стеклопакетов

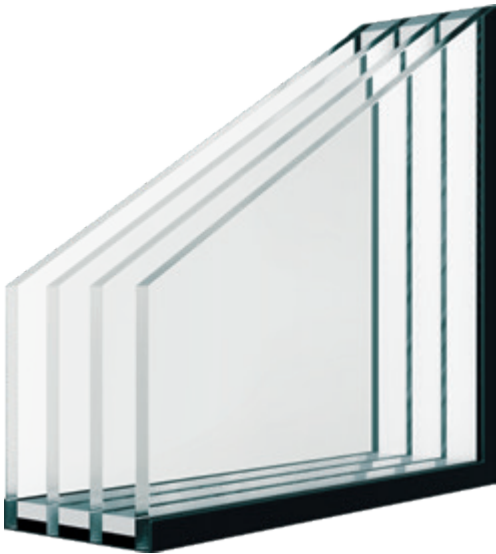

Прозрачный

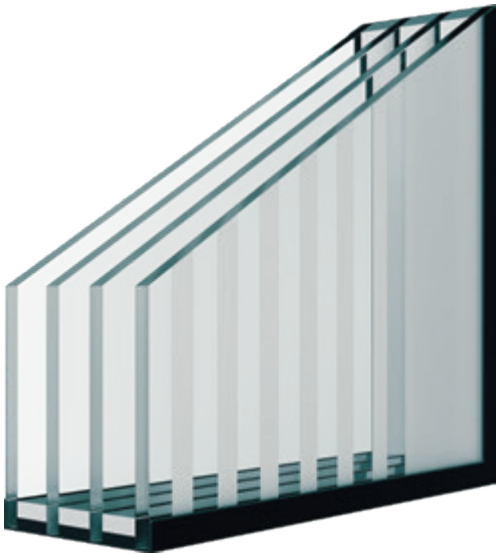

Частично матированный

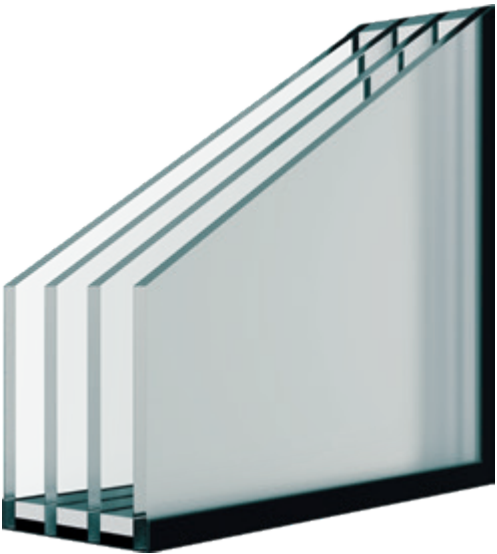

Матированный

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий. Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Фурнитура ALFA



Ручка Alfa

Устанавливается с фурнитурой,
устойчивой к коррозии:

1. При замковой системе Optimum



2. При замковой системе Force



Тяговая ручка SQUARE

С внешней стороны двери возможна установка ТЯГОВОЙ РУЧКИ серии SQUARE (SQ). Ручки серии SQ изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря этому они устойчивы к воздействию любых погодных условий.

Ручки серии SQ комплектуются ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА, что позволяет избежать, случайных «захлопываний» на улице. Благодаря источнику бесперебойного питания (входит в комплект), электропривод сохраняет работоспособность на протяжении 3000 открываний при отключении электричества.



SQ 750

SQ 1100

SQ 1200

SQ 1500

SQ 1770

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий. Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Замковая система Optimum



Верхний сувальдный замок 4-го класса надежности и взломостойкости по ГОСТ 5089-2011

Диаметр ригелей: 16 мм

Вылет ригелей: 21 мм

Количество ключей: 5 шт.



Нижний сувальдный замок 2-го класса надежности и взломостойкости по ГОСТ 5089-2011

Диаметр ригелей: 16 мм

Вылет ригелей: 26 мм

Количество ключей: 4 шт.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Уличная дверь находится между диаметрально противоположными условиями эксплуатации. Внутри – комфортный режим жилого помещения. Снаружи – резкие перепады температуры, осадки, пыль.

Чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию, важно, чтобы замки в уличной двери работали даже в таких экстремальных условиях.

Замки 2-го и 4-го класса надежности и взломостойкости успешно противостоят как силовым, так и интеллектуальным методам вскрытия.

Ключевины замков закрывают специальные подпружиненные «шторки». Они открываются только когда ключ внутри замка. Все остальное время «шторки» закрыты и препятствуют возникновению сквозняков.



«Ночная» задвижка

Замковая система Force


ПЕРЕКОДИРУЕМАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Возможность многократной перекодировки позволяет не менять замок по окончании ремонтных работ или при потере ключа.

Изначально замок установлен на открывание «строительным» ключом. Пять «хозяйских» ключей входят в комплект поставки.

Есть возможность приобрести новый комплект «хозяйских» ключей и произвести новую перекодировку.

Перекодируйте замок самостоятельно в удобное для Вас время, и будьте уверены в безопасности своих близких и имущества.

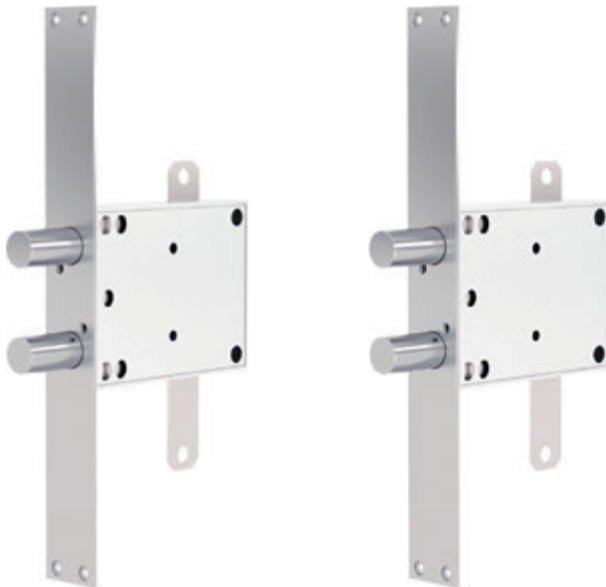

Два девиатора обеспечивают дополнительные точки запираения в верхней и нижней частях двери

*-при выборе данной опции дополнительно устанавливается лист оцинкованной стали 1,2 мм в размером дверного полотна
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.



Blockido DUO 1

Российский

двухсистемный замок с перекодируемым сувальдным механизмом.

> Класс взломостойкости: 4 (высший) по ГОСТ 5089-2011

> Кол-во точек запираения: 6

> Вылет ригелей: 37,7 мм

> Диаметр ригелей: 18 мм

> Количество ключей: 5 шт. + 1 шт. («хозяйские» + строительный)


Цилиндровый механизм

> Отвечает требованиям ГОСТ Р52582-2006, раздел 5, класс устойчивости U2.

> Имеет более 90 000 секретных комбинаций. Это обеспечивает высокий уровень взломостойкости против интеллектуального вскрытия замка.

> Ключ-перфокарта: 5 шт.

> Защита от высверливания по корпусу.

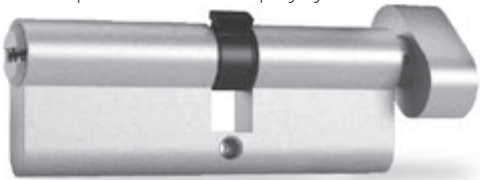

Длина цилиндра 110 мм (материал латунь с покрытием)

Размерные возможности Domani

Конструкция Domani Aluminum, позволяет изготавливать входные группы шириной до 4800 мм и высотой до 2500 мм, при этом не теряются эксплуатационные качества двери.

Ширина до 1200 мм



Одностворчатая дверь
ширина: от 880 мм до 1200 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм

Ширина до 3600 мм



Одностворчатая дверь с фрамугами
ширина: от 1200 мм до 3600 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм

Ширина до 2400 мм



Двустворчатая дверь
ширина: от 1200 мм до 2400 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм

Ширина до 4800 мм



Двустворчатая дверь с фрамугами
ширина: от 1500 мм до 4800 мм
высота: от 2000 мм до 2500 мм



Domani Aluminum внутреннего открывания

Есть ряд причин, обусловленных архитектурными особенностями здания, по которым появляется необходимость установки двери внутреннего открывания. Также двери внутреннего открывания актуальны для регионов со снежной зимой, ведь при занесении снегом такой двери, она продолжает выполнять свои функции и ее можно открыть.

Еще одна причина установки двери внутреннего открывания – это отсутствие петель с внешней стороны, что улучшает экстерьер здания.

Комплектация Domani 100




- 1. Алюминиевое полотно толщиной 103,5 мм с двойным терморазрывом
- 2. Алюминиевый короб глубиной 105,5 мм с двойным терморазрывом
- 3. Внешняя накладка Sea plywood
- 4. Влагостойкая MDF панель с ПВХ покрытием
- 5. Минеральная плита повышенной плотности
- 6. Три контура уплотнения: 2 резиновых, 1 магнитный
- 7. Накладка с подпружиненной шторкой
- 8. Алюминиевый порог высотой 20мм с терморазрывом шириной 30мм из полиамида
- 9. Съемный наличник шириной 55 мм
- 10. Защитный лист из оцинкованной стали (опция)
- 11. Замок двухсистемный с перекодировкой 4 класса защиты (опция)
- 12. Девятаторы – дополнительные точки запираения (опция)
- 13. Замковый карман по всей высоте полотна (утепленный мин плитой)
- 14. Накладные петли, не требующие обслуживания.

Ваша дверь будет комфортно эксплуатироваться при любых погодных условиях


Низкий порог соответствует требованиям о безбарьерной среде

Вы можете установить дверь как в проем, так и в наклад

Надежная защита для Вашего дома, имущества и семьи

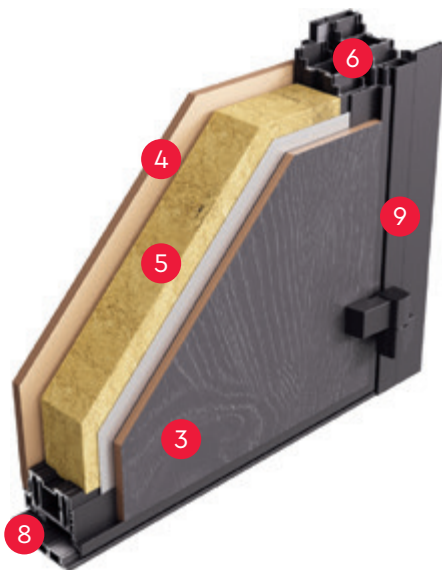

- 9. Съемный наличник
- 10. Защитный лист из оцинкованной стали (опция)
- 16. Первый контур терморазрыва из полиамида
- 17. Второй контур терморазрыва из полиамида
- 18. Три слоя уплотнения: 2 резиновых, 1 магнитный

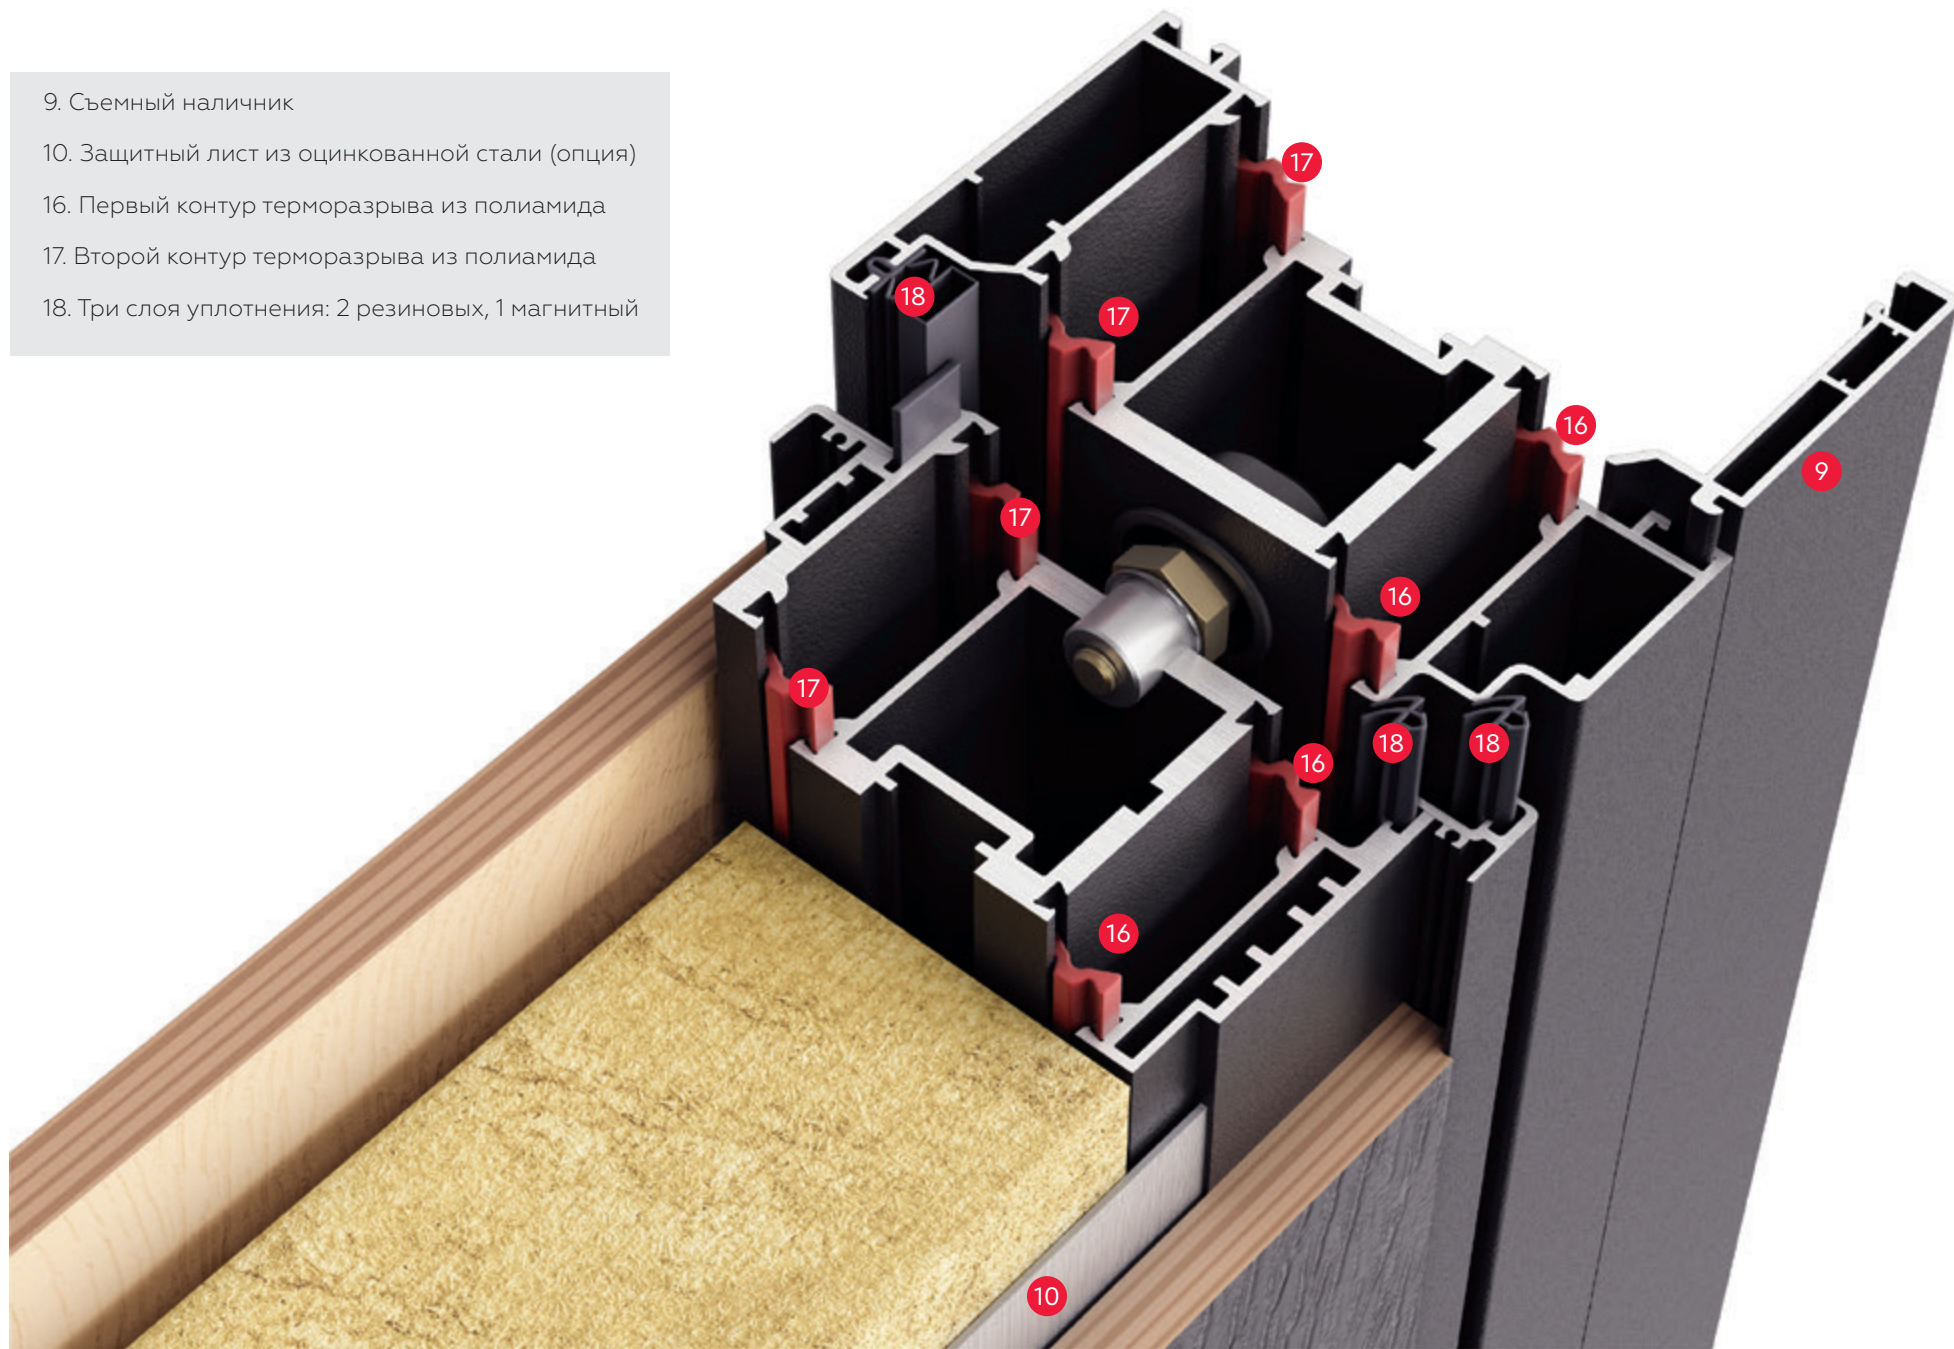

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий. Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Морозоустойчивость Domani Aluminum 100

Морозоустойчивость является ключевой характеристикой для уличных дверей. Максимальные показатели по сопротивлению теплопередачи достигаются за счет наличия контуров терморазрыва, в дверях Domani 100 их два.

Терморазрыв из полиамида

Полиамид – это материал на основе линейных синтетических высокомолекулярных соединений.

Полиамиды используются в машиностроении, автомобильной, авиационной, текстильной промышленности, а также медицине.

Отличительные свойства: низкая теплопроводность, высокая стойкость к воздействию внешней среды, экологичность, высокая прочность, износостойкость.

Сравнение различных конструкций дверей с терморазрывом

Терморазрыв в коробе стальной двери



Лист металла с уличной стороны не проходит на внутреннюю часть двери.

Сопротивление теплопередаче
до $1,81 \text{ м}^2 \cdot \text{C}^\circ / \text{Вт}$


Один контур терморазрыва в стальной двери



Терморазрыв разделяет металлическую конструкцию на две, при этом «разрывает» теплопередачу через сталь в дверном полотне и коробке.


Сопротивление теплопередаче
до $2,87 \text{ м}^2 \cdot \text{C}^\circ / \text{Вт}$

Два контура терморазрыва в алюминиевой двери

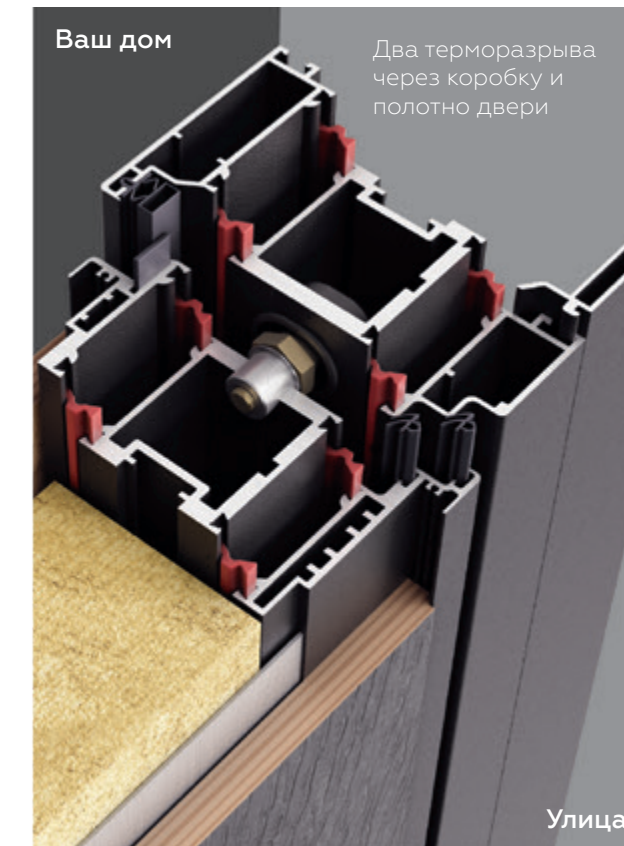

Дважды «разрывается» теплопередача с улицы в дом, тем самым практически полностью исключается возможность образования конденсата и инея на внутренней части двери.

Сопротивление теплопередаче
до $3,65 \text{ м}^2 \cdot \text{C}^\circ / \text{Вт}$

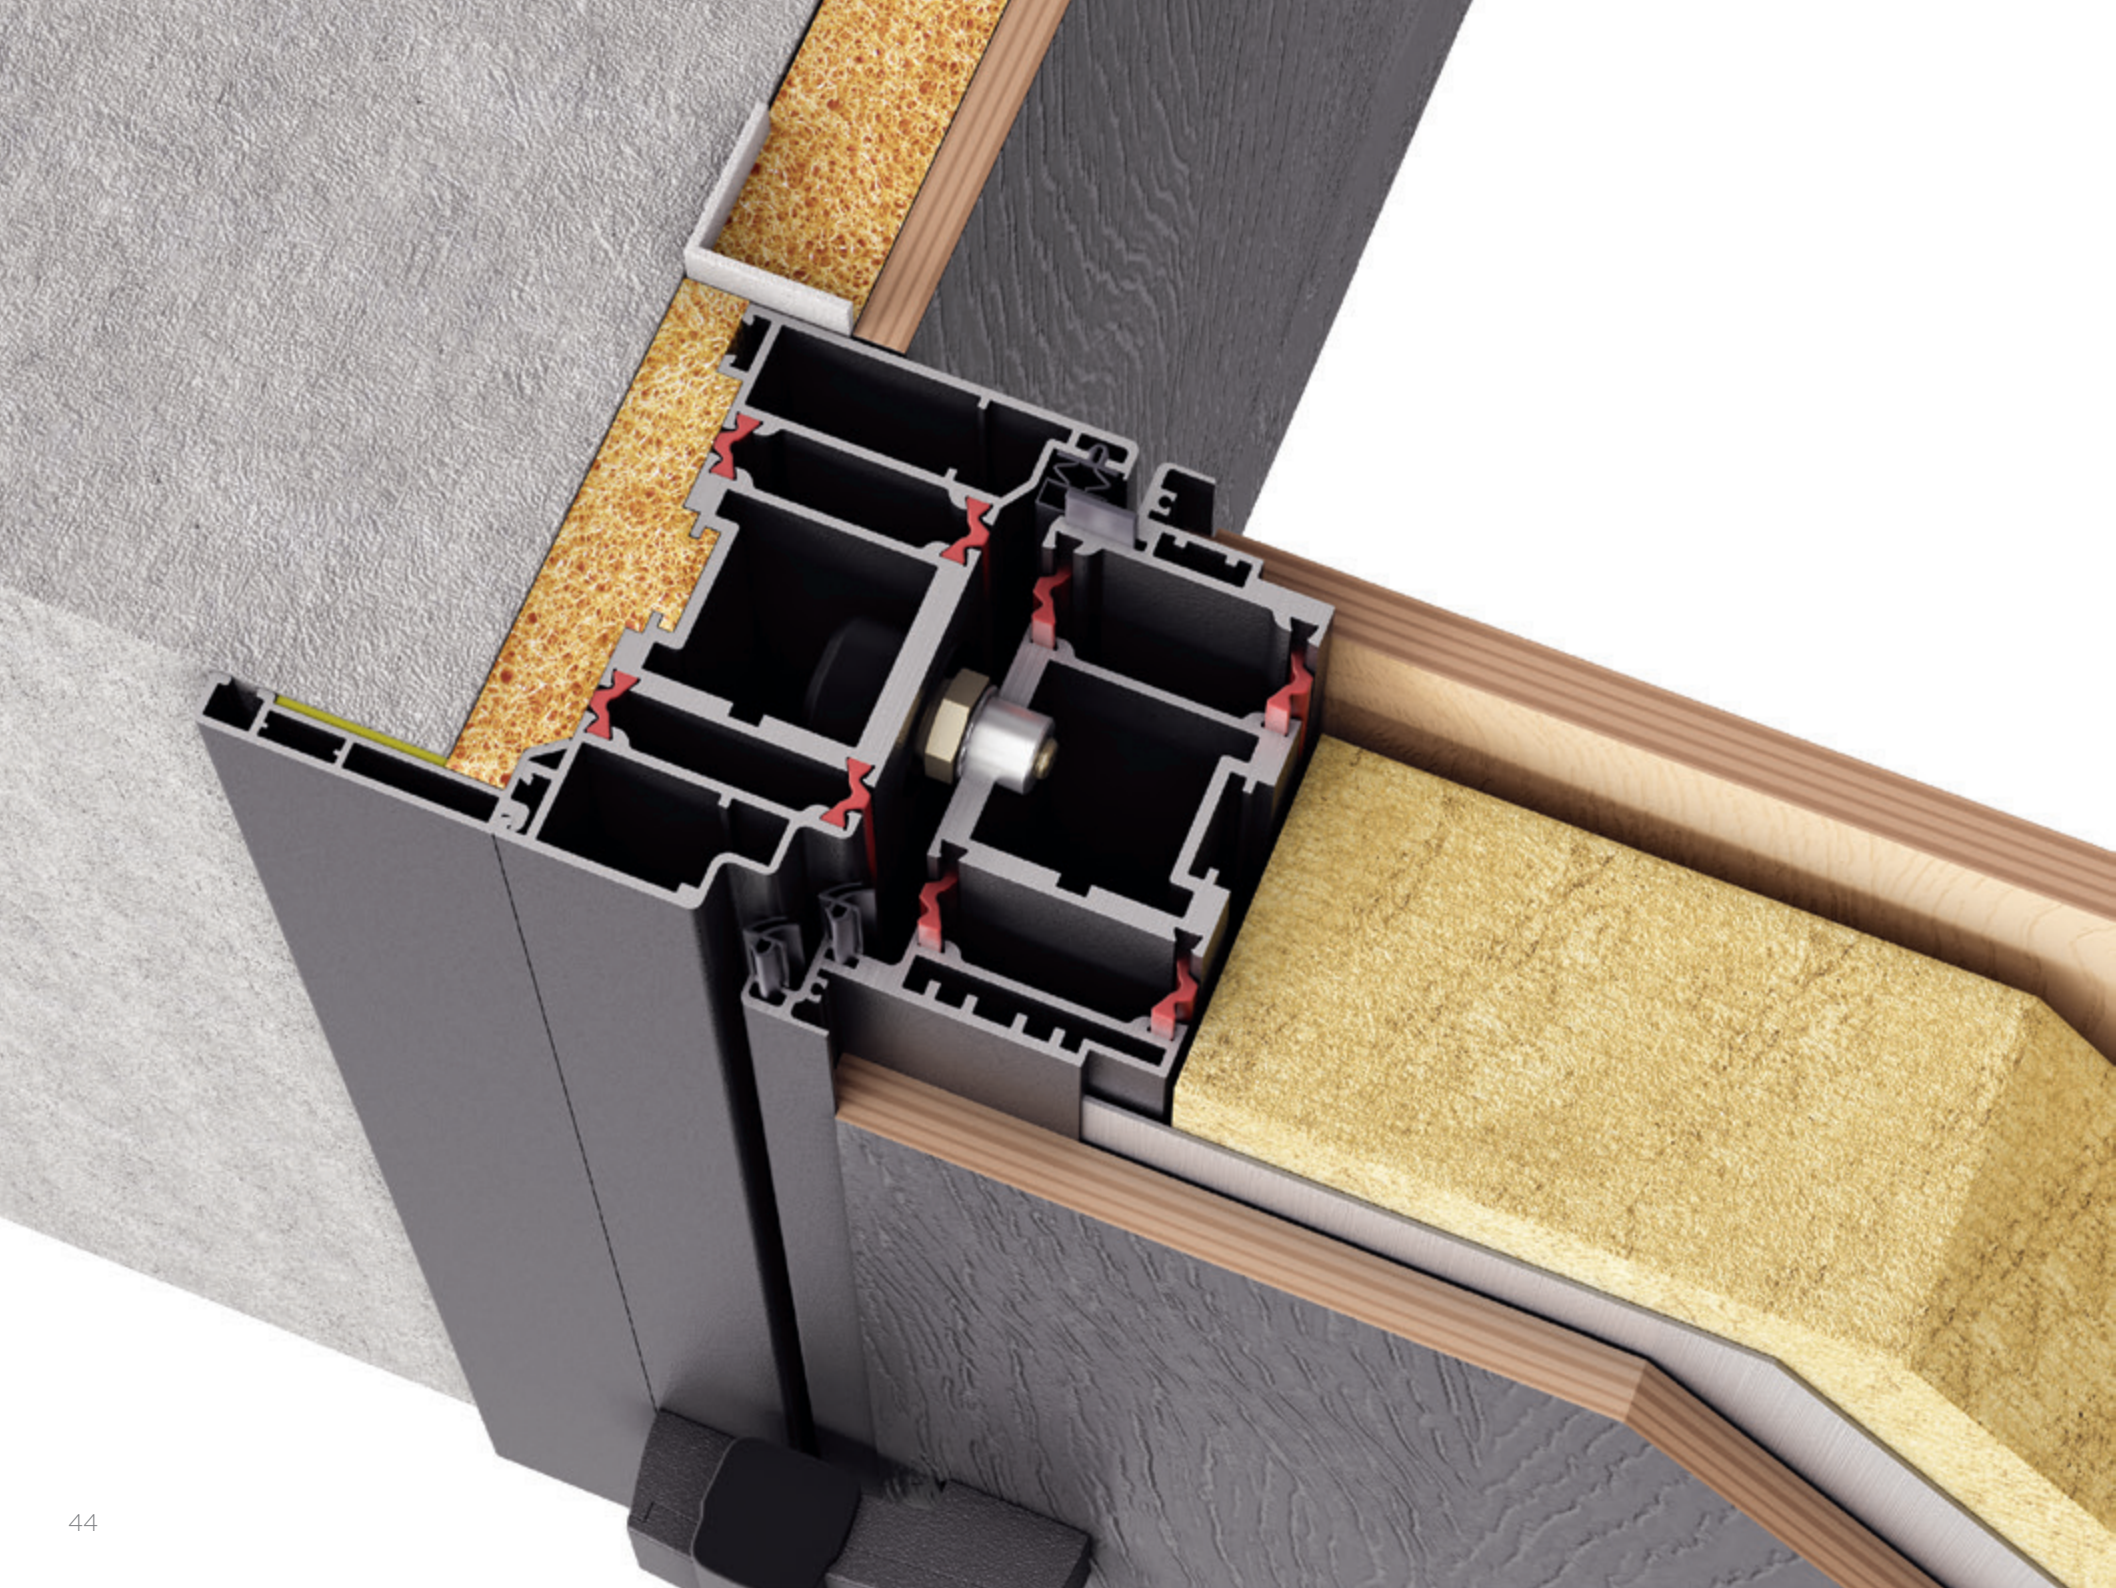

Правила монтажа и эксплуатации уличной двери

При монтаже все полости между коробом и стеной должны быть тщательно заполнены полиуретановой монтажной пеной. Рекомендуется использовать ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) на стыке наличника со стеной с внешней стороны двери. Это позволит минимизировать попадание в помещение влаги и воздуха с улицы и, как результат, снизит вероятность выпадения конденсата на коробе и полотне с образованием наледи в холодное время года.

Важно!

«Тёплый монтаж» – это технология, которая позволяет максимально герметизировать дверной проём. При её применении зазор между коробом двери и стеной не только запенивается. Он уплотняется с помощью гидроизоляционного слоя и саморасширяющейся монтажной ленты, перекрывающей малейшие зазоры в месте прилегания наличников к стене. Таким образом, даже малейший сквозняк не проникнет в Ваш дом, а холод с улицы не попадёт внутрь помещения.

Внимание!

Рекомендуется регулярно проветривать помещение за дверью. Это необходимо для снижения влажности воздуха и выравнивания перепада температур с внешней и внутренней стороны двери.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий. Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Domani

Открывается только избранным

Бренд Domani входит в ГК Torex.

Torex – признанный лидер в производстве стальных входных дверей, Марка №1*. Выбирая Domani Вы выбираете качество, комфорт и приобретаете продукт у известного, проверенного производителя.

*Компания «ТОРЭКС»- лауреат народного голосования «Марка №1 в России» в 2018 г. в категории «Входные двери».

Est. 1990

Domani
Открывается только избранным

8 800 100 45 05
torex.ru