

Срок действия акции : до 31.01.2023


АКЦИЯ при предъявлении купона –скидка на ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ в размере:



Двужильный нагревательный мат "Теплый пол №1" (ТСП)			Цена	Цена со скидкой
НАЗНАЧЕНИЕ: Нагревательный мат «Тёплый пол №1» ТСП предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола. КОМПЛЕКТНОСТЬ: - нагревательный мат - трубка гофрированная с заглушкой концевой - руководство по монтажу - паспорт ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - напряжение питания - 220 В; - удельная мощность – 150 Вт/м; - длина установочного провода – 2,5 м; - Степень защиты – IPX7 Гарантийный срок нагревательного мата «Тёплый пол №1» составляет 20 (двадцать) лет с даты продажи изделия	нагревательный МАТ ТСП-75-0,5	шт	2 116	1 904
	нагревательный МАТ ТСП-150-1,0	шт	2 394	2 155
	нагревательный МАТ ТСП-225-1,5	шт	2 964	2 668
	нагревательный МАТ ТСП-300-2,0	шт	3 579	3 221
	нагревательный МАТ ТСП-375-2,5	шт	4 225	3 803
	нагревательный МАТ ТСП-450-3,0	шт	4 802	4 322
	нагревательный МАТ ТСП-525-3,5	шт	5 282	4 754
	нагревательный МАТ ТСП-600-4,0	шт	5 612	5 051
	нагревательный МАТ ТСП-675-4,5	шт	6 304	5 674
	нагревательный МАТ ТСП-750-5,0	шт	7 121	6 409
	нагревательный МАТ ТСП-900-6,0	шт	7 980	7 182
	нагревательный МАТ ТСП-1050-7,0	шт	8 606	7 745
	нагревательный МАТ ТСП-1200-8,0	шт	9 613	8 652
	нагревательный МАТ ТСП-1350-9,0	шт	10 901	9 811
	нагревательный МАТ ТСП-1500-10,0	шт	11 390	10 251
	нагревательный МАТ ТСП-1800-12,0	шт	14 627	13 164
	нагревательный МАТ ТСП-2250-15,0	шт	17 614	15 853



Универсальная двужильная нагревательная секция "Теплый пол №1" (СТСП)			Цена	Цена со скидкой
НАЗНАЧЕНИЕ: Нагревательная секция предназначена для обеспечения комфортной температуры поверхности пола в качестве единственного источника тепла или дополнительного отопления. Установка нагревательной секции возможна под плитку (или другое декоративное покрытие) и в стяжку. КОМПЛЕКТНОСТЬ: - нагревательная секция - трубка гофрированная с заглушкой концевой - монтажная лента - руководство по монтажу - паспорт ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - напряжение питания - 220 В; - удельная мощность – 150 Вт/м; - длина установочного провода – 2,0 м; - степень защиты – IPX7 Гарантийный срок нагревательных секций «Тёплый пол №1» СТСП составляет 20 (двадцать) лет с даты продажи изделия.	Секция СТСП-75-5,3-(0,5-0,7м.кв.)	шт	1 730	1 557
	Секция СТСП-150-10,6-(1-1,4 м.кв.)	шт	2 119	1 907
	Секция СТСП-225-16-(1,5-2 м.кв.)	шт	2 799	2 519
	Секция СТСП-300-21,4-(2-2,7 м.кв.)	шт	3 163	2 847
	Секция СТСП-375-26,8-(2,5-3,4 м.кв.)	шт	3 638	3 274
	Секция СТСП-450-32,1-(3-4,1 м.кв.)	шт	4 244	3 820
	Секция СТСП-600-42,8-(4-5,5 м.кв.)	шт	5 137	4 623
	Секция СТСП-900-64,3-(6-8,2 м.кв.)	шт	7 067	6 360
	Секция СТСП-1200-80-(8-10,9 м.кв.)	шт	8 505	7 655
	Секция СТСП-1500-102-(10-13,6 м.кв.)	шт	10 495	9 446
	Секция СТСП-2000-143-(13,3-18,2 м.кв.)	шт	14 031	12 628

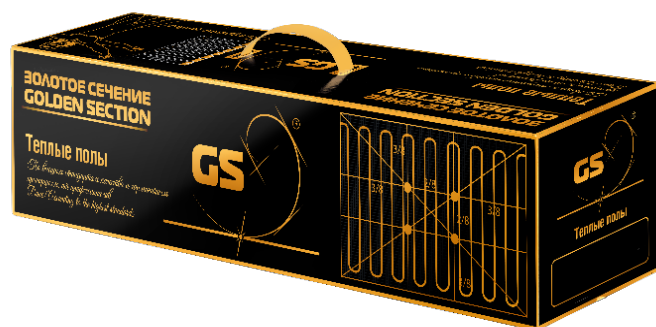

Двужильный нагревательный мат с пожизненной гарантией "Золотое сечение" (GS)			Цена	Цена со скидкой
НАЗНАЧЕНИЕ: Нагревательный мат "Золотое сечение" GS предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола. КОМПЛЕКТНОСТЬ: - нагревательный мат - трубка гофрированная с заглушкой концевой - руководство по монтажу - паспорт ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - напряжение питания - 220 В; - удельная мощность – 160 Вт/м; - длина установочного провода – 2,0 м; - Степень защиты – IPX7 Гарантийный срок нагревательных матов "Золотое сечение" GS пожизненный с даты продажи изделия	Нагревательный мат GS 80-0.5	шт	5 467	4 920
	Нагревательный мат GS 160-1.0	шт	6 260	5 634
	Нагревательный мат GS 240-1.5	шт	7 289	6 560
	Нагревательный мат GS 320-2.0	шт	8 448	7 603
	Нагревательный мат GS 400-2.5	шт	9 443	8 499
	Нагревательный мат GS 480-3.0	шт	10 435	9 391
	Нагревательный мат GS 560-3.5	шт	11 428	10 285
	Нагревательный мат GS 640-4.0	шт	12 740	11 466
	Нагревательный мат GS 720-4.5	шт	13 251	11 926
	Нагревательный мат GS 800-5.0	шт	14 270	12 843
	Нагревательный мат GS 960-6.0	шт	16 139	14 525
	Нагревательный мат GS 1120-7.0	шт	17 838	16 054
	Нагревательный мат GS 1280-8.0	шт	19 367	17 430
	Нагревательный мат GS 1440-9.0	шт	21 576	19 418
	Нагревательный мат GS 1600-10	шт	24 205	21 784
	Нагревательный мат GS 1920-12	шт	26 619	23 957
	Нагревательный мат GS 2400-15	шт	32 346	29 111



Универсальная двужильная нагревательная секция с пожизненной гарантией "Золотое сечение" (GS)			Цена	Цена со скидкой
НАЗНАЧЕНИЕ: Нагревательная секция "Золотое сечение" GS предназначена для обеспечения комфортной температуры поверхности пола в качестве единственного источника тепла или дополнительного отопления. Установка нагревательной секции возможна под плитку (или другое декоративное покрытие) и в стяжку КОМПЛЕКТНОСТЬ: - нагревательная секция - трубка гофрированная - монтажная лента - руководство по монтажу - паспорт ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - напряжение питания - 220 В; - удельная мощность – 120-200 Вт/м; - длина установочного провода – 2,0 м; - степень защиты – IPX7 Гарантийный срок нагревательных секций "Золотое сечение" GS пожизненный с даты продажи изделия	Нагревательная секция GS-80-5,0	шт	3 811	3 430
	Нагревательная секция GS-160-10,0 (1-1,4м)	шт	4 473	4 026
	Нагревательная секция GS-240-15,0	шт	5 632	5 069
	Нагревательная секция GS-320-20,3	шт	6 558	5 902
	Нагревательная секция GS-400-25,5	шт	7 456	6 710
	Нагревательная секция GS-480-30,0	шт	8 615	7 753
	Нагревательная секция GS-640-39,0	шт	10 272	9 245
	Нагревательная секция GS-800-48,5	шт	12 092	10 882
	Нагревательная секция GS-960-56,5	шт	13 796	12 416
	Нагревательная секция GS-1280-72,5	шт	17 159	15 443
	Нагревательная секция GS-1600-90,0	шт	21 066	18 960
	Нагревательная секция GS-1920-108,0	шт	25 838	23 254
	Нагревательная секция GS-2400-136,0	шт	31 501	28 351



Двужильный нагревательный мат на фольге "Золотое сечение" (GS)			Цена	Цена со скидкой
НАЗНАЧЕНИЕ: Нагревательный мат на фольге GS предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола. КОМПЛЕКТНОСТЬ: - нагревательный мат - трубка гофрированная с заглушкой концевой - лента алюминиевая - руководство по монтажу - паспорт ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - напряжение питания - 220 В; - удельная мощность – 150 Вт/м; - длина установочного провода – 2,5 м; - Степень защиты – IPX7 Гарантийный срок нагревательного мата «Тёплый пол №1» составляет 15 (пятнадцать) лет с даты продажи изделия	Нагревательный мат на фольге GS-75-0,5	шт	3 630	3 267
	Нагревательный мат на фольге GS-150-1,0	шт	4 352	3 917
	Нагревательный мат на фольге GS-225-1,5	шт	5 048	4 543
	Нагревательный мат на фольге GS-300-2,0	шт	5 857	5 271
	Нагревательный мат на фольге GS-375-2,5	шт	6 851	6 166
	Нагревательный мат на фольге GS-450-3,0	шт	7 943	7 149
	Нагревательный мат на фольге GS-525-3,5	шт	9 185	8 267
	Нагревательный мат на фольге GS-600-4,0	шт	10 380	9 342
	Нагревательный мат на фольге GS-675-4,5	шт	11 644	10 480
	Нагревательный мат на фольге GS-750-5,0	шт	12 940	11 646
	Нагревательный мат на фольге GS-900-6,0	шт	14 702	13 232
	Нагревательный мат на фольге GS-1050-7,0	шт	16 124	14 511
	Нагревательный мат на фольге GS-1200-8,0	шт	18 053	16 248
	Нагревательный мат на фольге GS-1350-9,0	шт	20 094	18 085
	Нагревательный мат на фольге GS-1500-10,0	шт	21 495	19 345



Комплекты инфракрасного теплого пола №1			Цена	Цена со скидкой
НАЗНАЧЕНИЕ: Плёночный «Тёплый пол №1» ПТСП предназначен для «сухого» монтажа (установки под ламинат, паркетную доску, линолеум и т.п.) с целью обеспечения комфортной температуры поверхности пола. КОМПЛЕКТНОСТЬ: - плёночный нагреватель – 1 шт.; - установочные провода – 2 шт.; - контактные зажимы (количество зависит от длины плёночного нагревателя); - битумная изоляция (количество зависит от длины плёночного нагревателя); - паспорт на изделие – 1 шт.; - руководство по монтажу – 1 шт. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - напряжение питания, В - 220; - удельная выделяемая мощность, Вт/м ² – 220±10%; - ширина плёночного нагревателя, см – 50±1%; - толщина плёночного нагревателя, мм – 0,338; - максимально допустимая длина полосы плёночного нагревателя, м – 8; - электрическое сопротивление 1 м. п., Ом/м – 440 -5%+10%. Гарантийный срок эксплуатации плёночного «Тёплого пола №1» составляет 7 (семь) лет с даты продажи изделия	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 220-1,0	шт	2 429	2 186
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 440-2,0	шт	3 954	3 559
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 660-3,0	шт	5 511	4 960
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 880-4,0	шт	7 007	6 306
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 1100-5,0	шт	8 535	7 682
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 1320-6,0	шт	10 061	9 055
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 1540-7,0	шт	11 586	10 427
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 1760-8,0	шт	13 115	11 804
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 1980-9,0	шт	14 637	13 173
	Комплект плёночного т.п. "Теплый пол №1" ПТСП- 2200-10,0	шт	16 164	14 548

Срок действия акции : до 31.01.2023

АКЦИЯ при предъявлении купона –скидка ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА в размере:

Терморегуляторы			Цена	Цена со скидкой
	Терморегулятор механический RTS 70.26 (Китай)	шт	990	792
	Терморегулятор электронный с КЖ дисплеем E 51.716 (Китай)	шт	2 800	2 240